

LE CINTRAGE GRAND RAYON DE PROFILÉ

Nos savoir-faire

- Cintrage sur machine à 3 galets
- Cintrage à froid de plats et profilés
- Cintrage grande capacité jusqu'à IPE500
- Débillardage
- Parachèvement : coupe / perçage / soudure

Contacts privilégiés

Pour une demande spécifique dans le domaine du cintrage grand rayon de profilé, vous pouvez contacter :



David GUIHEUX
dg.commercial@sfcmm.fr
02 51 80 67 18
06 10 02 87 55



Bertrand BRÛLÉ
bb.commercial@sfcmm.fr
02 51 80 67 14
07 62 98 06 28



Maxime MIGNOT
mm.commercial@sfcmm.fr
02 51 80 67 03
06 99 81 07 65



Antoine BARET
ab.commercial@sfcmm.fr
02 51 80 67 02
06 18 40 91 16



Guillaume du HALGOUËT
gh.commercial@sfcmm.fr
04 82 53 97 98
07 60 36 83 26

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



Noé DOUSSON
nd.commercial@sfcmm.fr
04 82 53 97 98

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



IPE 220 en grande inertie



IPE 200




IPE 200 débillardé



IPE 220 en grande inertie



cintrage de cornières
égales et inégales

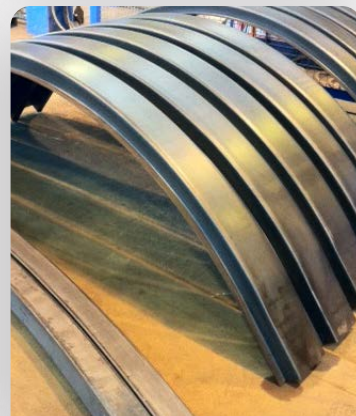

Omega



GRANDE INERTIE / AXE FORT
IPE 300



FAIBLE INERTIE / AXE FAIBLE
IPE 500

CINTRAGE SUR MACHINE 3 GALETS

Avec nos moyens et nos compétences, nous réalisons des pièces de qualité, de l'unitaire à la grande série.



Des outils adaptés aux sections et aux matières

MOYENS ET CAPACITÉS

5 machines à cintrer de moyenne et forte puissance

- Equipements importants
- Outillages nombreux et variés
- Toutes sections et toutes matières

Capacités maximum

- Plat sur chant : 250x50 mm
- I et UPN sur inertie mini : 500 mm
- I et UPN sur inertie maxi : 300 mm
- Cornière : 200x200 mm

Type de profil	Maxi Ø Mini	Mini Ø Mini	Type de profil	Maxi Ø Mini	Mini Ø Mini
	200x200 Ø 2500	20x20 Ø 300		500 Ø 2300	30 Ø 600
	200x200 Ø 2500	20x20 Ø 300		260 Ø 10000	30 Ø 600
	250x50 Ø 2000	20x3 Ø 300		inox ép. 4	selon outillage
	450x70 Ø 2000	20x5 Ø 200		200x28 Ø 2000	20x20 Ø 500
	500 Ø 2500	80 Ø 1000		200x28 Ø 2000	20x20 Ø 500
	300 Ø 13000	80 Ø 1600		320 Ø 2600	100 Ø 1000
	500 Ø 2000	30 Ø 500		220 Ø 10000	100 Ø 2500
	Ø 170 Ø 1800	Ø 10 Ø 300		145x145 Ø 2000	4x4 Ø 300